



New Partner for Living



FUJITSU


LT
Series

FUJITSU ilmalämpöpumppu

Design malli LT



Good Design Award

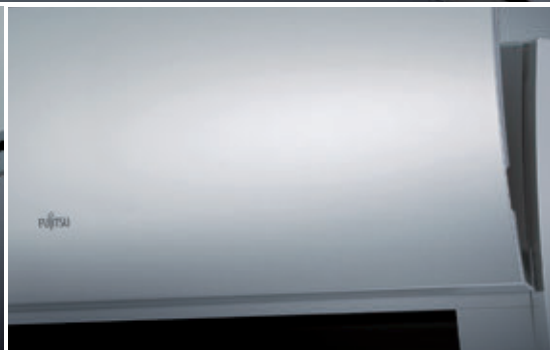

Maahantuoja:

FG Finland Oy
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
info@fgfinland.fi
www.fgfinland.fi



FUJITSU GENERAL LIMITED



CLASS ALL
A DC

ASYG09LT ASYG12LT ASYG14LT



LANGATON KAUKO-OHJAIN



AOYG09LTCN



AOYG12-14LTCN

Tekniset tiedot

		Indoor unit	LT malli		
			ASYG09LTCB	ASYG12LTCB	ASYG14LTCB
		Outdoor unit	AOYG09LTCN	AOYG12LTCN	AOYG14LTCN
Jännite / Vaihe / Taajuus	V/ Ø/Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50
Teho	Jäähdytys	kW	2.5(0.9~3.5)	3.5(1.1~4.0)	4.2(0.9~5.4)
	Lämmitys	kW	3.2(0.9~5.4)	4.0(0.9~6.5)	5.4(0.9~7.0)
Lämmitysteho -15°C ulkolämpötilassa	kW		3.2	4.0	5.4
Ottoteho	Jäähd. / Läm.	W/W	0.505/0.660	0.850/0.910	1.160/1.380
EER	Jäähdytys		4.95-A	4.12-A	3.62-A
COP	Lämmitys		4.85-A	4.40-A	3.91-A
Virta	Jäähd. / Läm.	A	2.6/3.3	4.0/4.3	5.1/6.1
Ääni (Sisäyksikkö)	Jäähd. H / M / L / Q	dB(A)	42/36/32/21	43/37/32/21	45/40/33/25
Ääni (Ulkoyksikkö)	Jäähdytys		48	48	50
Ilmavirta (Hi)	Sisäyks. / Ulkoyks.	m³/h	800/1,700	850/2,050	900/2,050
Mitat K x L x S Paino netto	Sisäyksikkö	mm	282×870×185	282×870×185	282×870×185
		kg	9.5	9.5	9.5
	Ulkoyksikkö	mm	540×790×290	620×790×290	620×790×290
kg		36	40	40	
Putkikoko (Neste / Kaasu)		mm	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70
Kondenssivesiputki			16	16	16
Max. Putkipituus (Esitäytetty)		m	20(15)	20(15)	20(15)
Max. Korkeusero			15	15	15
Toiminta-alue	Jäähdytys	°CDB	10~43	10~43	10~43
	Lämmitys		-25~24	-25~24	-25~24
Kylmäaine			R410A	R410A	R410A

FUJITSU GENERAL LIMITED

1116,Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan



ISO 9001
Certified number : 01 100 89394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.



ISO 9001
Certified number : 01 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 14001
Certified number : 272043
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.

Ominaisuuksia




LT malli

- Energia luokka**
Energialuokkaa ilmaiseen kuin paljon energiaa tuote kuluttaa asteikolla A:sta (pieni kulutus) G:hen (suuri kulutus).
- DC inverter ohjaus**
Tasavirralla toimivat moottorit vähentävät energian kulutusta.
- i-PAM ohjaus**
i-PAM inverter ohjauksella saavutetaan tarvittava teho nopeasti ja energia tehokkaasti.
- Liiketunnistin**
Liiketunnistin havaitsee, mikäli huoneessa ei ole liikettä ja vähentää tehoa.
- Tehokas lämmitys**
Lämmityksen nimellistehot saavutetaan vielä -15°C ulkolämpötilassa.
- Pystysuora ilman jakaminen**
Ilmanohjaimet muuttaavat ilman puhallussuuntaa.
- Automaattinen ilmvirran säätö**
Microprosessori soviittaa automaattisesti ilmvirran huoneen lämpötilamuutoksien mukaan.

- Automaattinen uudelleen käynnistyminen**
Virtakatkon jälkeen laite käynnistyy automaattisesti ja jatkaa asetuksista, jotka olivat voimassa ennen virran katkeamista.
- Auto**
Auto-toiminto valitsee automaattisesti lämmityksen tai jäähdytyksen valittujen lämpötila-asetuksien mukaan.
- 10°C Lämmitys**
Lämmitettävän tilan lämpötila voidaan laskea +10°C yläpitolämpötilaan.
- Energian säästö**
Energian säästötoiminnolla rajoitetaan maksimi ottotehoa.
- Tehokäyttö**
Tehokäytöllä kompressori ja sisäyksikön puhallin käyvät täydellä teholla ja näin haluttu huoneilma saavutetaan nopeasti.
- Matala äänitaso**
Ulkoyksikön äänitaso on valittavissa.

- Yöohjelma**
Microprosessori muuttaa huoneen lämpötilaa portaaltain. Lämmityksellä lämpötila laskee ja jäähdytyksellä lämpötila nousee.
- Ajastin**
Digitaalinen ajastin mahdollistaa neljä erilaista ajastus-toimintoa: ON, OFF, ON→OFF tai OFF→ON.
- Viikkoajastin**
Mahdollistaa ajastukset viikon jokaiselle päivälle.
- Ilmasuodattimen merkivalo**
Merkivalo ilmoittaa milloin laitteen suodattimet on puhdistettava.
- Ionisuodatin**
Pitkäikäinen* Ionisuodatin neutraloi huoneilmasta hajut ja epäpuhtaudet. Liikannuttuaan suodatin voidaan pestä vedellä. *(käyttöikä n. 3v.)
- Omenantuoksuinen suodatin**
Suodatin kerää huoneilmasta hienon pölyn, homeitiä ja haitalliset mikrobit. Omenista saatu polyfenoli ehkäisee niiden syntymisen ja aktivoitumisen.

Mitat:

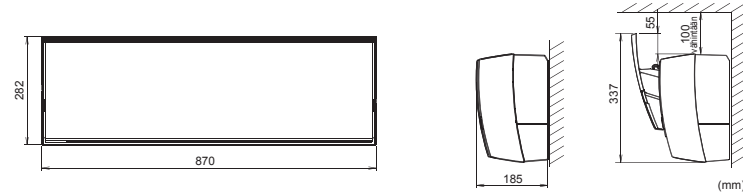

- Lisävarusteet**
- Langallinen kauko-ohjain: UTY-RNNYM
 - Yksinkertainen seinäohjain: UTY-RSNYM
 - Communication Kit : UTY-TWBXF
 - External Connect Kit : UTY-XWZ25

Maahantuoja:



FG Finland Oy
Koivuhaantie 2-4
01510 Vantaa
Puh: 020 741 2222
info@fgfinland.fi
www.fgfinland.fi

Jälleenmyyjä: